

VK-DALI REPEATER



1.Introducción.....	- 2 -
2.Parámetros técnicos.....	- 2 -
3.Dimensión.....	- 2 -
4.Especificaciones de la interfaz.....	- 3 -
5.Instrucciones de uso.....	- 3 -
6.Aplicación típica.....	- 4 -
7.Observaciones.....	- 4 -

1.Introducción

El repetidor DALI adopta un chip de control de computadora avanzado, este producto puede mejorar la señal DALI, expandir la distancia de transmisión de la señal DALI, puede expandir la distancia de transmisión de la señal DALI de 300 m a 600 m, se puede usar para construir la red DALI Star.

2.Parámetros técnicos

2.1 Fuente de alimentación: AC100-240V

2.2 Señal de entrada: señal DALI estándar

2.3 Señal de salida: señal DALI estándar

2.4 Corriente de entrada: $\leq 3\text{mA}$

2.5 Corriente de salida: $\leq 250\text{mA}$

2.6 Tamaño del embalaje: L157XW50XH57 mm

2.7 Dimensión externa: L149*W40*H28.3mm

2.8 Modo de conexión: Cargado por resorte desde el modo de conexión por tornillo, diámetro del terminal 2,6 mm


2.9 Temperatura de trabajo: -20-60

2.10 Grado de protección IP: IP20

2.11 Peso bruto: 106 g.

2.12 peso neto: 70g

3.Dimensiónes

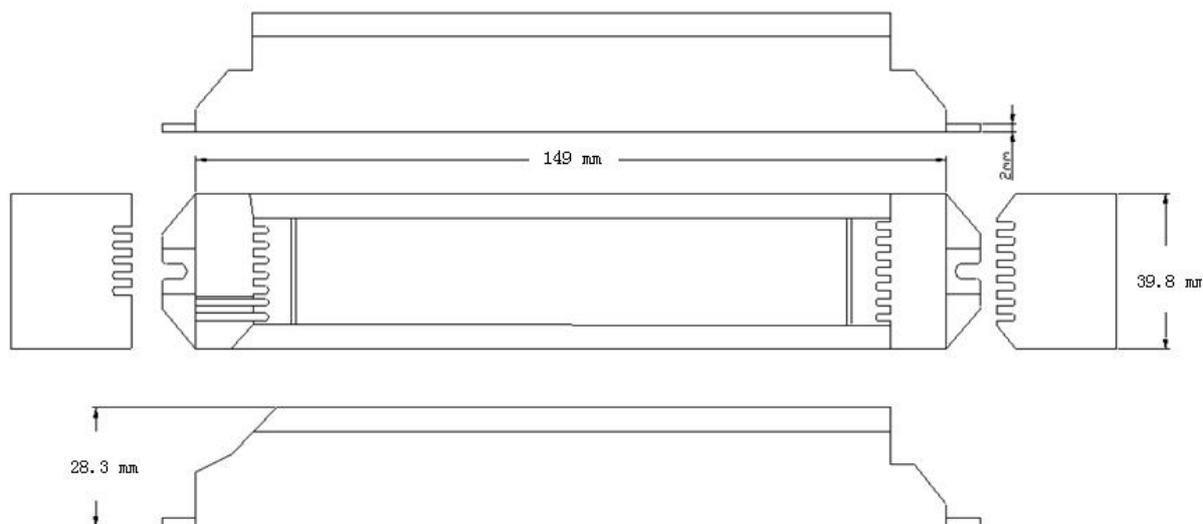

4. Especificaciones de la interfaz

Entrada de alimentación de CA y entrada de señal DALI



5. Instrucciones de uso

5.1 Alimentación DC17V dentro del repetidor DALI, las unidades de fuente de alimentación DALI de señal de salida fuera del extremo sin cuota

5.2 Conecte primero el cable de señal, luego el cable de señal de salida y finalmente el cable de alimentación; Asegúrese de que no pueda ocurrir un cortocircuito entre los cables de conexión antes de encender la alimentación;

5.3 Luz indicadora roja: Luz de encendido, normalmente en la fuente de alimentación del interruptor interno representativo es normal.

trabajar

5.4 Luz indicadora verde: la luz indicadora de señal, normalmente encendida representa una señal

Entrada, brilla en nombre de la comunicación normal.

5.5 Debido al retraso de la señal, en una línea no se pueden conectar varios repetidores de señal DALI. 5.6 64 La dirección DALI se puede configurar en DALI BUS, el número máximo de equipo de control original de DALI BUS es el mismo

