




- Luminaria de diseño circular aplique de techo o pared indirecto
- Distribución de luz indirecta, dimerizable
- Instalación sencilla
- Base de acero pintado y difusor construido en PMMA
- Terminación Oro

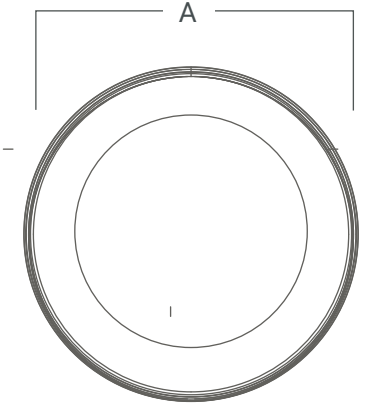

A  
B

VK-MAGI Y	
Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	2160 lm
Potencia del sistema	24 W
Lumen de la fuente	1400 lm
Eficiencia luminosa (lm/W)	58,33
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	110°
CRI	80
Temperatura de color (K)	3000 °K
McAdam Step	2,5
UGR	19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A++
IK	
Clase	I
Fijación	Aplicado
Medidas	A: D 350 mm B: H 90 mm
Perforación	
Mov	
Peso	
Color	Oro
Requisitos	Dimerizable
Garantía	2 años

VK-MAGI Y-OR-24W-WW DIM por fase (TRIAC)