




- Aplique de pared para iluminar frontalmente
- Iluminación unidireccional con movimiento, ideal lectura
- Distribución de luz simétrica-directa
- Cuerpo construido en aluminio y flexible

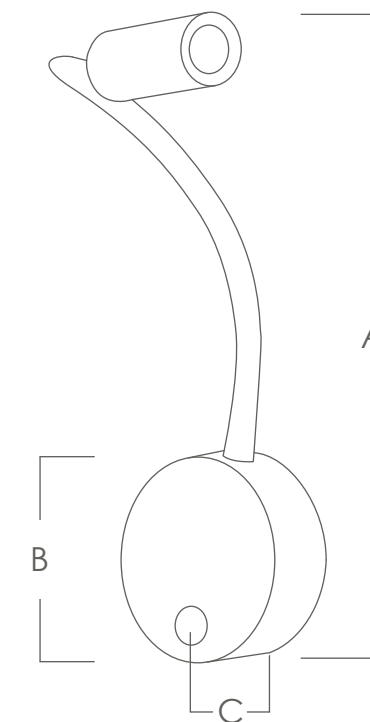

VK - WALLER	
Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	216 lm
Potencia del sistema	3 W
Lumen de la fuente	255 lm
Eficiencia luminosa (lm/W)	72
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	40°
CRI	80
Temperatura de color (K)	3100 °K
McAdam Step	4
UGR	19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A++
IK	6
Clase	II
Fijación	
Medidas	A: 420 mm B: 85 mm C: 70 mm
Perforación	
Mov	180°
Peso	
Color	Blanco   Negro
Requisitos	
Garantía	2 años

VK-WALLER-NG-3000  
VK-WALLER-BL-3000