


DESCRIPCIÓN

Embutido de pared exterior.
Distribución de luz directa-simétrica, con alto control de deslumbramiento.

| Cuerpo | Difusor |
|--------|---------|
| AL | GL |

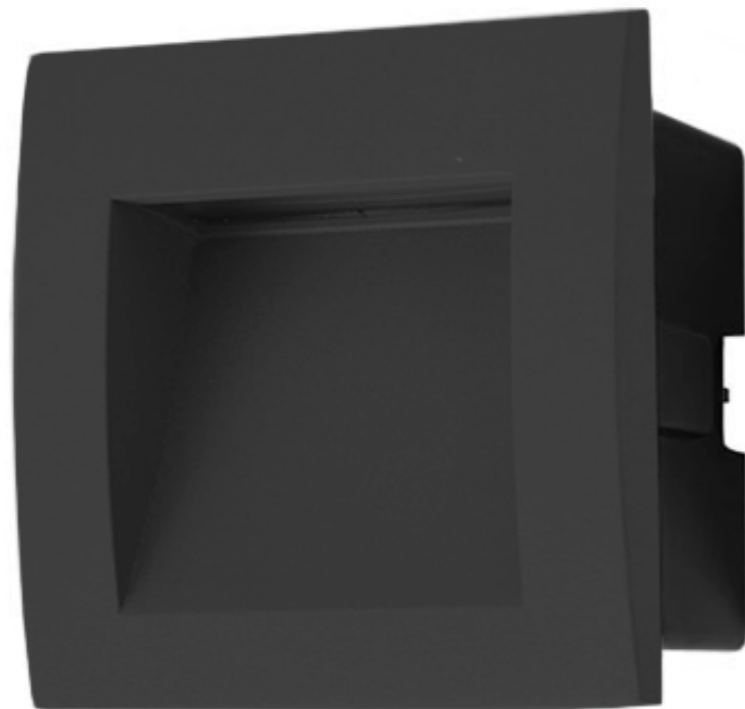


VK- FACE

| | |
|----------------------------|---|
| Fuente de luz | Led SMD 2835 |
| Lúmenes del sistema | 89 lm |
| Potencia del sistema | 3 W |
| Lúmenes de la fuente | 360 lm |
| Eficiencia luminosa | 29.7 lm/W |
| Tensión | 230 v |
| Angulo de apertura del haz | 65° |
| CRI | >80 |
| Temperatura de color | 3000°K |
| McAdam Step | <6 |
| UGR | <19 |
| Nivel de Protección | IP 65 |
| Eficiencia energética | - |
| IK | - |
| Clase | I |
| Fijación | Embutir de pared |
| Medidas | A: 90 mm B:70mm C: 80 mm D: 75 mm E: 60 mm |
| Perforación | 80 mm x 75 mm x 60 mm |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Gris grafito |
| Control | ON-OFF |
| Garantía | 2 años |

VERSIONES

VK-FACE S-GR-3W-3000K

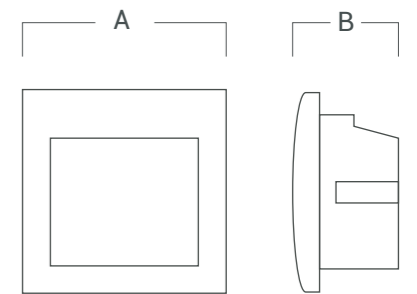

CAJA EMBUTIDA

