DESCRIPCIÓN

Serie de downlight de la familia Vonderk, de funcionamiento dúctil, ágil y con movimiento. Con acabados variados.

Cuerpo	Difusor
AL	PMMA

VK-BACH-Q-BL-3000

Fuente de luz	Led Bridgelux
Lúmenes del sistema	270 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	330 lm
Eficiencia luminosa	90 lm/W
Tensión	AC 230 V
Angulo de apertura del haz	100º
CRI	>80
Temperatura de color	3000ºK
McAdam Step	<5
UGR	16
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Embutido en techo
Medidas	A: 50 mm B: 45 mm
Perforación	Ø 45 mm
Mov	30º
Peso	-
Color	Blanco
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

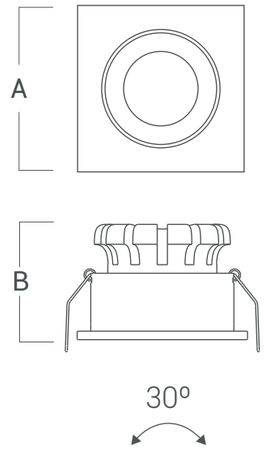

VERSIONES

VK-BACH-Q-BL-3000

La imagen puede no coincidir con la referencia. GRUPO VONDERK se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

Tel: 54 11 6091-8780
www.grupovonderk.com.ar