

DESCRIPCIÓN


Artefacto de exterior para empotrar en pared. De montaje sencillo, con caja porta artefacto. Luz de señal o circulación simétrica.

| Cuerpo | Difusor |
|--------|---------|
| Al     | Vidrio  |




VK-CAM

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fuente de luz              | Led SMD                    |
| Lúmenes del sistema        | 195 lm                     |
| Potencia del sistema       | 3 W                        |
| Lúmenes de la fuente       | 300 lm                     |
| Eficiencia luminosa        | 65 lm/W                    |
| Tensión                    | AC 230 V                   |
| Angulo de apertura del haz | 60°                        |
| CRI                        | >80                        |
| Temperatura de color       | 3000°K                     |
| McAdam Step                | <5                         |
| UGR                        | 15                         |
| Nivel de Protección        | IP 54                      |
| Eficiencia energética      | -                          |
| IK                         | -                          |
| Clase                      | II                         |
| Fijación                   | Embutido de Pared          |
| Medidas                    | A: 85 mm B: 85 mm          |
| Perforación                | C: 67 mm D: 67 mm E: 46 mm |
| Mov                        | -                          |
| Peso                       | -                          |
| Color                      | Blanco   Negro             |
| Control                    | ON-OFF                     |
| Garantía                   | 2 años                     |

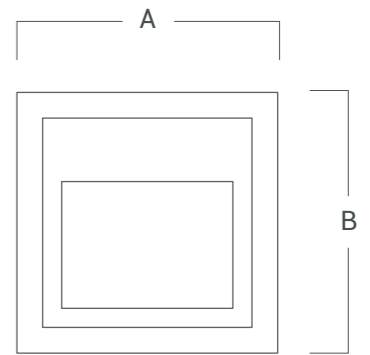

CAJA EMBUTIDA

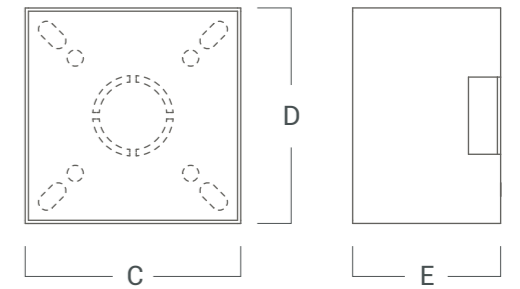

VERSIONES

VK-CAM-BL-3000  
VK-CAM-NG-3000