

DESCRIPCIÓN


Artefacto lineal para aplicar en pared. Instalación sencilla.
Distribución del luz directa-simétrica. Apto para ambiente húmedos.

Cuerpo	Difusor
Acero inox.	Acrílico



VK-MIRROR 20W

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	2194 lm
Potencia del sistema	20 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	109,7 lm/W
Tensión	AC 230 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	1.7
UGR	-
Nivel de Protección	IP 44
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplique de pared
Medidas	A: 420 mm B: 85 mm C: 70 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco Cromo
Control	ON/OFF
Garantía	2 años

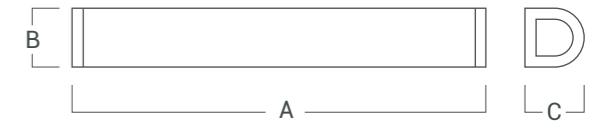

VERSIONES

VK-MIRROR-BL-20W-WW
VK-MIRROR-CR-20W-WW