


DESCRIPCIÓN

Sistema lineal para suspender o aplicar en techo y gargantas. Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica, con alto control de deslumbramiento.

Cuerpo	Difusor
Al	PMMA

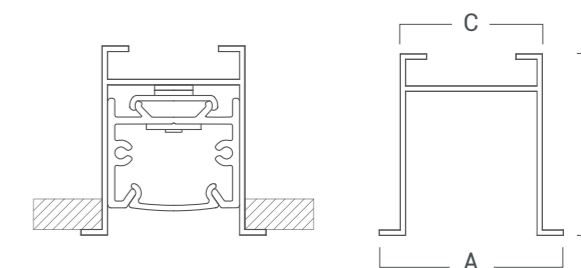

A	37 mm
B	34 mm
C	28 mm
D	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm

TIRAS LED

TIRAS LED	POTENCIA	T° DE COLOR	IP	COLOR
VK-LINEAS D-2835-240-90-24 2700 B	19	2700°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-240-90-24 3000 B	19	3000°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-112-90-24 2700 B	10	2700°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-112-90-24 3000 B	10	3000°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-240-80-24 2700 B	19	2700°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-240-80-24 3000 B	19	3000°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-240-80-24 4000 B	19	4000°K	20	○
VK-LINEAS D-5630-60-80-24 2750 B	19	2750°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-120-80-12 2700 B	9,6	2700°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-120-80-12 3000 B	9,6	3000°K	20	○
VK-LINEAS D-2835-120-80-12 4000 B	9,6	4000°K	20	○
VK-LINEAS D-2110-280-90-24 2240 B	9,6 x 2	2000-4000°K	20	○
VK-LINEAS D-5050-60-24 RGBWW B	14	RGB WW	20	○
VK-LINEAS D-5050-60-12 RGB B	14	RGB	20	○