

DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular.
Cambio de temperatura de color mediante un interruptor situado en la parte posterior del artefacto.

Cuerpo	Difusor
HDPE	PMMA



SCL-LINDER-8 3CCT

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	700 lm
Potencia del sistema	7 W
Lúmenes de la fuente	770 lm
Eficiencia luminosa	100 lm/W
Tensión	AC 220 V
Angulo de apertura del haz	60°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K/4000°K/6500°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 93 mm B: 98 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco Negro
Control	ON-FF
Garantía	2 años

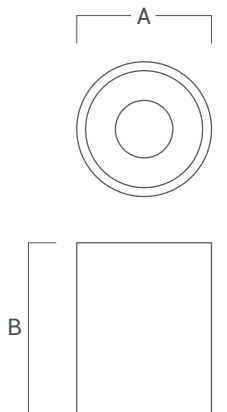

VERSIONES

SCL-LINDER-8-BL 3CCT
SCL-LINDER-8-NG 3CCT