

DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular para aplicar en techo.
Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

Cuerpo	Difusor
Acero	PVC



VK-NBAGEL-40W DIM

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	1853 lm
Potencia del sistema	40 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	46,3 lm/W
Tensión	AC 230 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<4
UGR	19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 450 mm B: 110 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco Negro
Control	DIM (Fase TRIAC)
Garantía	2 años

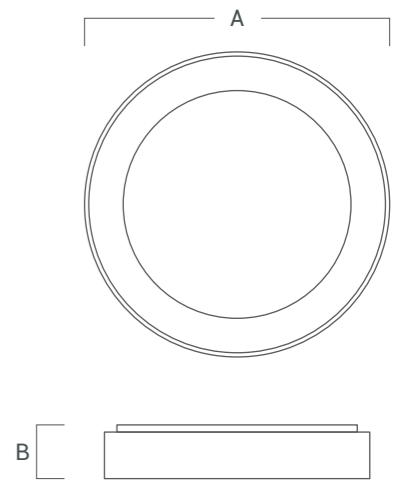

VERSIONES

VK-NBAGEL-BL-40W-WW DIM
VK-NBAGEL-NG-40W-WW DIM