

**DESCRIPCIÓN**


Embutido de techo de alta consistencia visual y gran rendimiento, con módulos ópticos multi celulares, donde cada led que lo compone tiene una óptica única y especial, diseñada para obtener uniformidad desde la suma de sus singularidades. Son especiales para ser utilizadas en despachos, hoteles, salas de conferencias y oficinas.

Cuerpo	Difusor
Al	-



**VK-MOND R-BL-24W-3CCT-100°-220V**

Fuente de luz	LED SMD 2835
Lúmenes del sistema	1678 lm
Potencia del sistema	24 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	69,9 lm/W
Tensión	AC 220 V
Angulo de apertura del haz	100°
CRI	>90
Temperatura de color	3000K/4000K/6000K
McAdam Step	<3
UGR	25
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A
IK	2
Clase	II
Fijación	De techo
Medidas	A: 220 mm B: 60 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	ON-OFF
Garantía	3 años

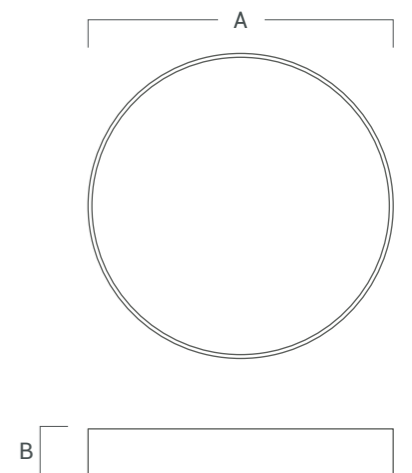

**VERSIONES**

VK-MOND R-BL-24W-3CCT-100°-220V

**ACCESORIOS (No incluidos)**

VK-MOND-ACC EMPOTRAR 24W

VK-MOND-ACC SUSPENDER