




### DESCRIPCIÓN

Plafón de alta consistencia visual y gran rendimiento, con módulos ópticos multi celulares, donde cada led que lo compone tiene una óptica única y especial, diseñada para obtener uniformidad desde la suma de sus singularidades. Son especiales para ser utilizadas en despachos, hoteles, salas de conferencias y oficinas.

Cuerpo	Difusor
Al	PC grado óptico

### VK-TROU LITE P 10W

Fuente de luz	Led SANAN
Lúmenes del sistema	594 lm
Potencia del sistema	10 W
Lúmenes de la fuente	800 lm
Eficiencia luminosa	74 lm/W
Tensión	AC 220 V
Angulo de apertura del haz	24°
CRI	90
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	-
UGR	<13
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A:137 mm B: 34 mm C: 54 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco + Negro   Negro
Control	ON/OFF
Garantía	2 años

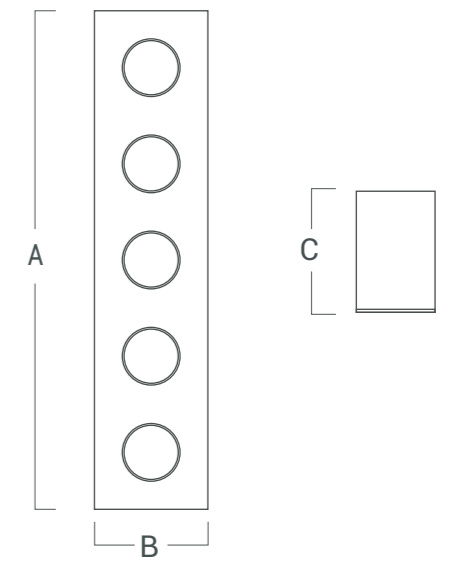

### VERSIONES

VK-TROU LITE P 5-B-N-30W-3000K-24°-220V  
VK-TROU LITE P 5-N-N-30W-3000K-24°-220V