




### DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal de extrusión de silicona. Instalación en superficies, pared y techo. Requiere accesorios.  
Leds monocromáticos. Iluminación homogénea y sin puntos.

### ACCESORIOS

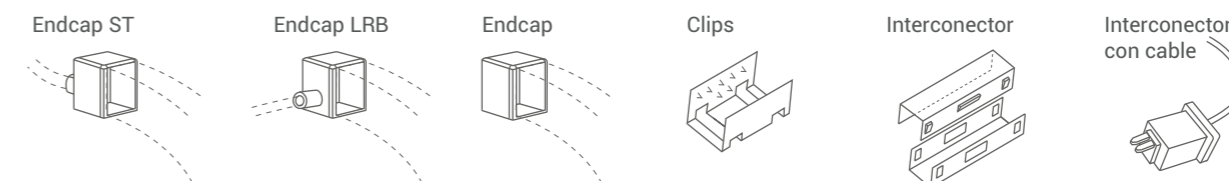


### VK-BANDET PRO

Fuente de luz	LED SMD 2835
Lúmenes del sistema	810 lm/m
Potencia del sistema	14 W/m
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	62,8 lm/W
Tensión	24 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	3
UGR	-
Nivel de Protección	IP 67
Eficiencia energética	AA++
IK	-
Clase	III
Fijación	-
Medidas	A: 15 mm B: 15 mm C: 500 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	DIM
Garantía	2 años

### VERSIONES

VK-BANDET PRO-2835-140-2700-24-80

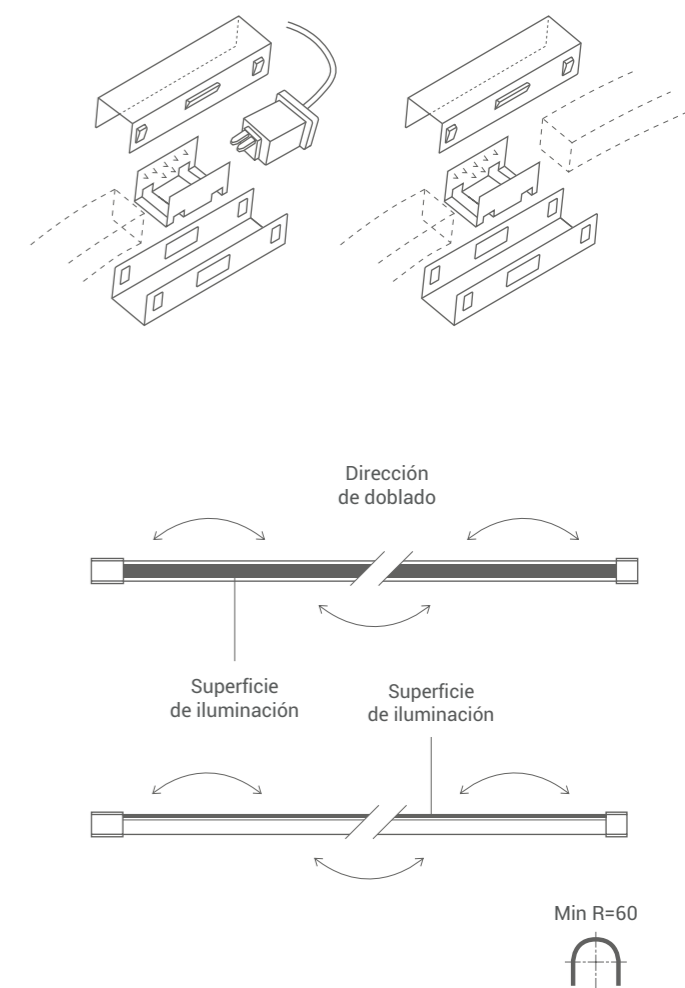

## DESCRIPCIÓN

Perfil lineal de aluminio compatible con todas las versiones de VK-BANDET.

Cuerpo

Al

Medidas	A: 18 mm B: 18 mm
Largo	1000 mm

