


DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal de extrusión de silicona. Instalación en superficies, pared y techo. Requiere accesorios.
Leds monocromáticos. Iluminación homogénea y sin puntos.

ACCESORIOS



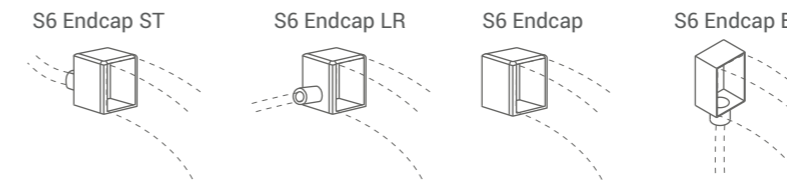


VK-BANDET S 6 MM

Fuente de luz	LED SMD 2835
Lúmenes del sistema	650 lm/m
Potencia del sistema	65 lm/W
Lúmenes de la fuente	1114 lm
Eficiencia luminosa	-
Tensión	24 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	3
UGR	-
Nivel de Protección	IP 67
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	III
Fijación	-
Medidas	A: 6 mm B: 12 mm C: 5000 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	DIM
Garantía	2 años

VERSIONES

VK-BANDET S6 -2835-140-WW-24-80

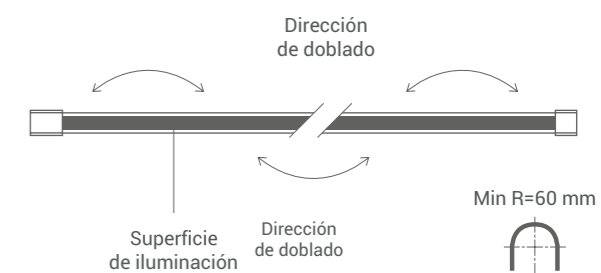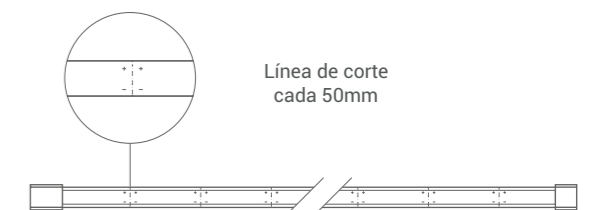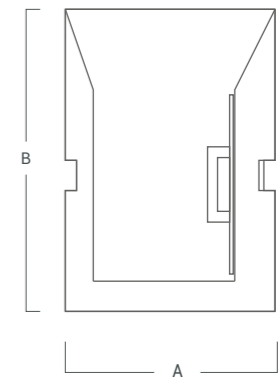

DESCRIPCIÓN

Perfil lineal de aluminio compatible con todas las versiones de VK-BANDET.

Cuerpo

Al

Medidas	A: 8 mm B: 14 mm
Largo	1000 mm

