




**DESCRIPCIÓN**

Estructura cilíndrica alargada y liviana que cuenta con un cabezal con capacidad de movimiento de 280°. Este dispositivo es capaz de ajustar su altura a través del uso de varillas roscadas, con una longitud de 400 mm cada una, permitiendo al usuario seleccionar la altura más adecuada para su entorno. 500 mm, 900 mm y 1300 mm.

Cuerpo	Difusor
Al	PC

**VK- INVISIBLE 12 2700 24V**

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	660 lm
Potencia del sistema	12 W
Lúmenes de la fuente	1400 lm
Eficiencia luminosa	55 lm/W
Tensión	24 V
Angulo de apertura del haz	100°
CRI	>80
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 54
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Mediante estaca
Medidas	A: D 110 mm B: 18 mm C: 92 mm D:1300 mm
Perforación	-
Mov	↔ Bascualte 100°
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

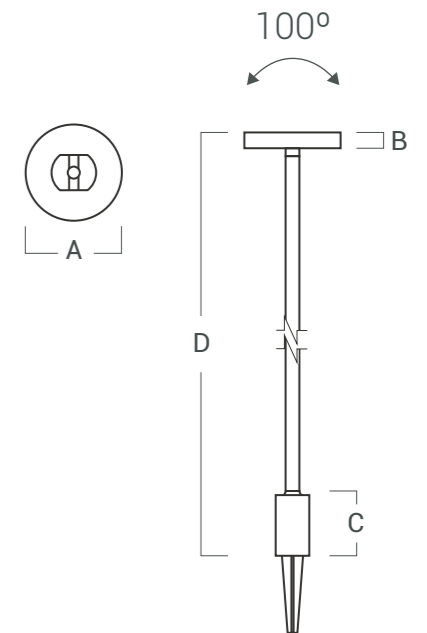


**VERSIONES**

VK-INVISIBLE-12-2700-24V

**INCLUYE**

Estaca

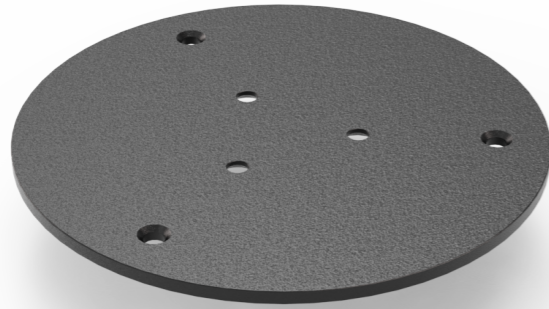

### VK-BASE INVISIBLE-10


#### DESCRIPCIÓN

Base de empotrar para VK-INVISIBLE, permite utilizar la jabalina en pisos de concreto o madera.

Medidas	A: 100 mm B: 5 mm
Color	Negro
Fijación	Empotrar

#### INCLUYE

Tornillos de fijación



### VK-BASE INVISIBLE-20

#### DESCRIPCIÓN

Base de apoyo para VK-INVISIBLE, permite utilizarla con libertad de movimiento sin necesidad de una fijación a piso o estaca a tierra.

Medidas	A: 200 mm B: 30 mm
Color	Negro
Fijación	De apoyo

#### INCLUYE

Tornillos de fijación  
Llave de ajuste

