

DESCRIPCIÓN


Aplique de pared apto exterior. Cuerpo de aluminio con acabado texturado y difusor de vidrio templado. Emisión de luz en temperatura de color 3000°K, con distribución lineal descendente. El diseño del cuerpo genera un haz angosto y definido, ideal para señalización o iluminación puntual sobre planos verticales.

Cuerpo	Difusor
AL	GL



VK-TAO

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	250 lm
Potencia del sistema	11 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	-
Tensión	220-240V
Angulo de apertura del haz	-
CRI	-
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	-
UGR	-
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de pared
Medidas	A: 60 mm B: 125 mm C: 170 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

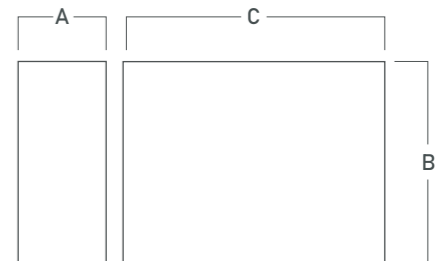

VERSIONES

VK-TAO-11W-NG-3000K-220V