




- Empotrable de piso de diseño compacto
- Apto para intemperie y circulación
- Instalación sencilla
- Distribución de luz directa-simétrica
- Cuerpo construido en aluminio, aro frontal de acero inoxidable
- Vidrio templado termo resistente

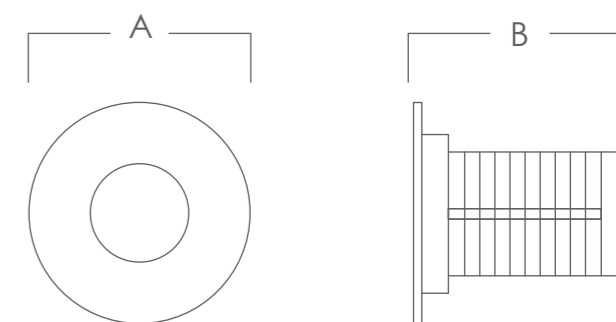

VK - UP - 7W

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	525 lm
Potencia del sistema	7 W
Lumen de la fuente	630 lm
Eficiencia luminosa (lm/W)	75
Tensión	220v
Angulo de apertura del haz	30°
CRI	80
Temperatura de color (K)	3000°K
McAdam Step	4
UGR	22
Nivel de Protección	IP 67
Eficiencia energética	AA++
IK	9
Clase	I
Fijación	
Medidas	A: D 86 mm B: H140 mm
Perforación	
Mov	
Peso	
Color	Acero
Requisitos	Incluye driver y camisa plástica de fijación
Garantía	2 años

VK-UP-7W-WW