

DESCRIPCIÓN


Artefacto circular para aplicar en techo .Cuerpo de aluminio y difusor de vidrio. Distribución de luz simétrica .
Ideal para espacios semicubiertos como balcones y galerías.

Cuerpo	Difusor
Al	GL



VK- CINDER

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	863 lm
Potencia del sistema	10 W
Lúmenes de la fuente	1000 lm
Eficiencia luminosa	86.3 lm/W
Tensión	230 v
Angulo de apertura del haz	50°
CRI	>80
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplicar en Techo
Medidas	A: D 90 mm B: 95 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

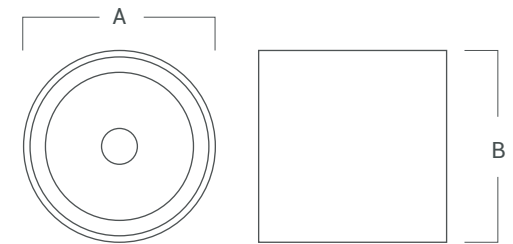

VERSIONES

VK-CINDER-BL-10W-2700K
VK-CINDER-NG-10W-2700K