


DESCRIPCIÓN


Artefacto lineal para aplicar en pared. Instalación sencilla. Distribución del luz directa-simétrica. Apto para ambiente húmedos.

Cuerpo	Difusor
Acero inox.	Acrílico

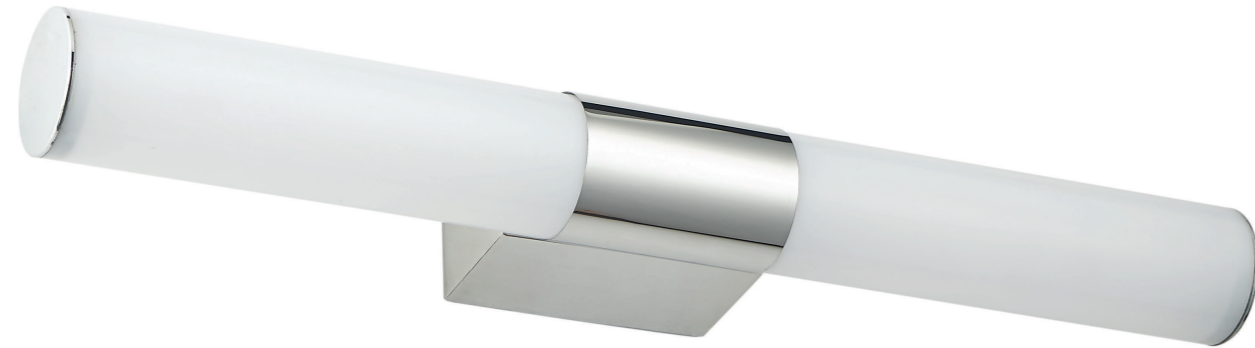

VK-BAIN-CR-8W-WW

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	520 lm
Potencia del sistema	8 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	65 lm/W
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	-
CRI	-
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	-
UGR	-
Nivel de Protección	IP 40
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de Pared
Medidas	A: 550 mm B: 50 mm C: 100 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Cromo
Control	ON-OFF
Garantía	2 años



VERSIONES

VK-BAIN-CR-8W-WW