


**DESCRIPCIÓN**

Aplique de techo de diseño circular. Instalación sencilla.  
Distribución de luz directa-simétrica.  
Disponibile en 2 colores

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA

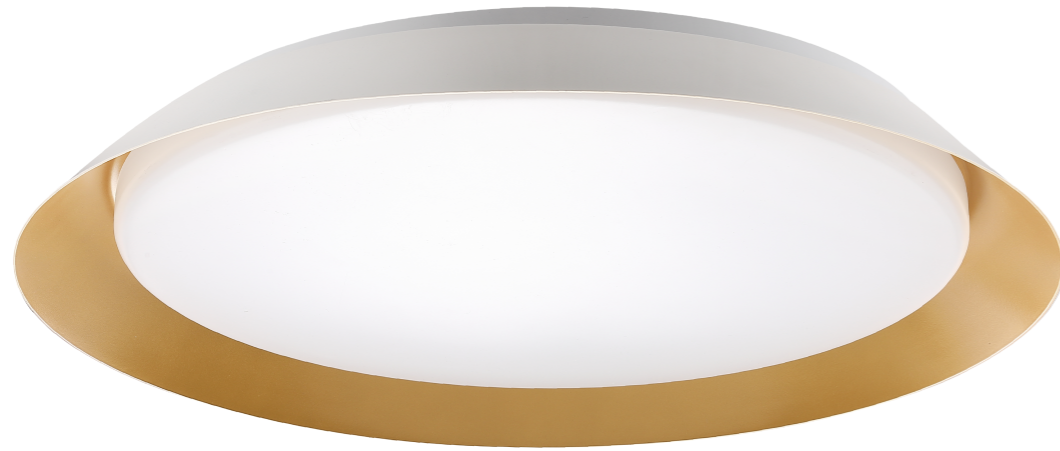

**VK-BITZ 36 WW-DIM**

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	2152 lm
Potencia del sistema	36 W
Lúmenes de la fuente	3600 lm
Eficiencia luminosa	59,8 lm/W
Tensión	AC 230 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	2850-6000°K
McAdam Step	1,8
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	F
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 587 mm B: 80 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco & Oro   Negro & Oro
Control	Blanco dinámico & DIM mediante control remoto
Garantía	2 años

**VERSIONES**

VK-BITZ-BLOR-36W-WW DIM  
VK-BITZ-NGOR-36W-WW DIM

**INCLUYE**

Control remoto

