

DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular para aplicar en techo.
Distribución de luz directa-simétrica.
Exterior color blanco e interior acabado madera

Cuerpo	Difusor
AL	PC



VK-BORE-MD-32W DIM

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	1700 lm
Potencia del sistema	32 W
Lúmenes de la fuente	3000 lm
Eficiencia luminosa	53,1 lm/W
Tensión	AC 230 V
Angulo de apertura del haz	115°
CRI	80
Temperatura de color	3000-6500°K
McAdam Step	3.4
UGR	17
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 500 mm B: 85 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Madera
Control	Blanco dinámico & DIM mediante control remoto
Garantía	2 años

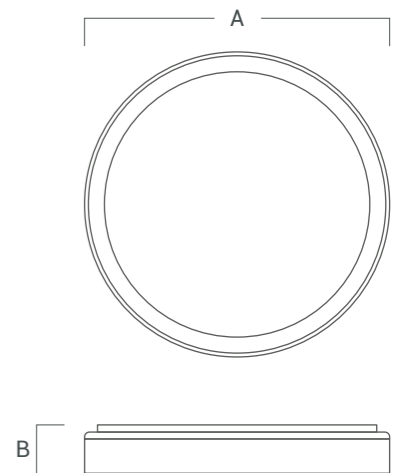

VERSIONES

VK-BORE-MD-32W DIM

INCLUYE

Control remoto