

## DESCRIPCIÓN


Aplique exterior anti corrosión, con control UV.  
Distribución de luz directa-simétrica.  
Uso primera línea marítima.

Cuerpo	Difusor
PC+ABS	PC



## VK-GROVE 1,5W

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	103 lm
Potencia del sistema	1.5 W
Lúmenes de la fuente	161 lm
Eficiencia luminosa	68.7 lm/W
Tensión	230 v
Angulo de apertura del haz	54°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplicar en pared
Medidas	A: 100 mm B: 60 mm C:33 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco/Negro/Gris
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

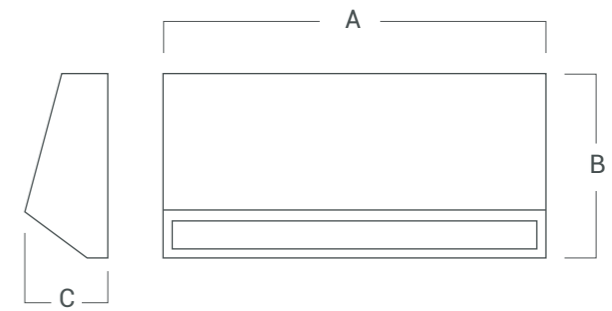

## VERSIONES

VK-GROVE-1,5W-3000K

## INCLUYE

Carcasa color: Blanca, Negra y Gris