

DESCRIPCIÓN


Embutido de pared exterior.
Distribución de luz directa-simétrica, con alto control de deslumbramiento.

Cuerpo	Difusor
AL	GL



VK- FACE 2

Fuente de luz	Led sanan
Lúmenes del sistema	240 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	-
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	65°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Embutir de pared
Medidas	A: 90 mm B:70mm C: 80 mm D: 75 mm E: 60 mm
Perforación	80 mm x 75 mm x 60 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Gris grafito
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

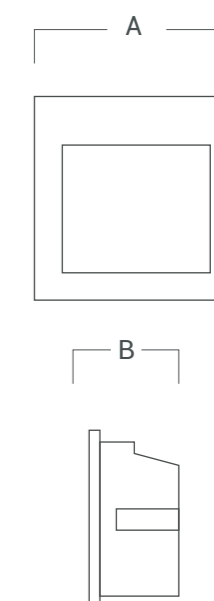

VERSIONES

VK-FACE2-GR-3W-3000K-90°-220V