

DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular para aplicar en techo.
Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

Cuerpo	Difusor
Acero	PVC



VK-NBAGEL PRO-40W DIM

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	-
Potencia del sistema	40 W
Lúmenes de la fuente	2568 lm
Eficiencia luminosa	67 lm/W
Tensión	AC 230 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	5
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	6
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 620 mm B: 130 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	DIM
Garantía	2 años

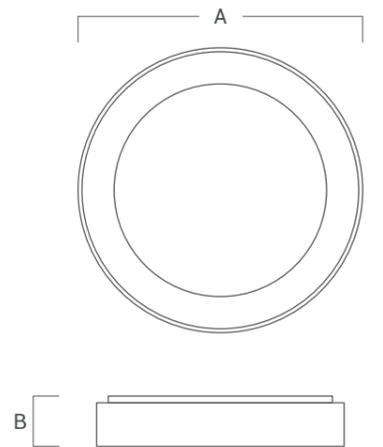

VERSIONES

VK-NBAGEL PRO-BL-40W-3000K-120°-220V-DIM