



### DESCRIPCIÓN


Proyector de uso exterior múltiples usos. Distribución de luz directa-simétrica. Aplicación en suelo mediante estaca, adaptable a pared y techo aplicando los accesorios.

Estructura construida en aluminio y difusor de vidrio transparente.

Cuerpo	Difusor
Al	Vidrio

### VK-SPOT-K5 PRO-B-24V-PWM

Fuente de luz	Led COB CREE
Lúmenes del sistema	323 lm
Potencia del sistema	5 W
Lúmenes de la fuente	475 lm
Eficiencia luminosa	65 lm/W
Tensión	DC 24 V
Angulo de apertura del haz	15°   36°   60°
CRI	>85
Temperatura de color	2700°K/3000°K/4000°K
McAdam Step	<4
UGR	14,5
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Piso
Medidas	A: D 50 mm B: 117 mm C: 96 mm D: 170 mm
Perforación	-
Mov	↻ 360° ↕ 90°
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

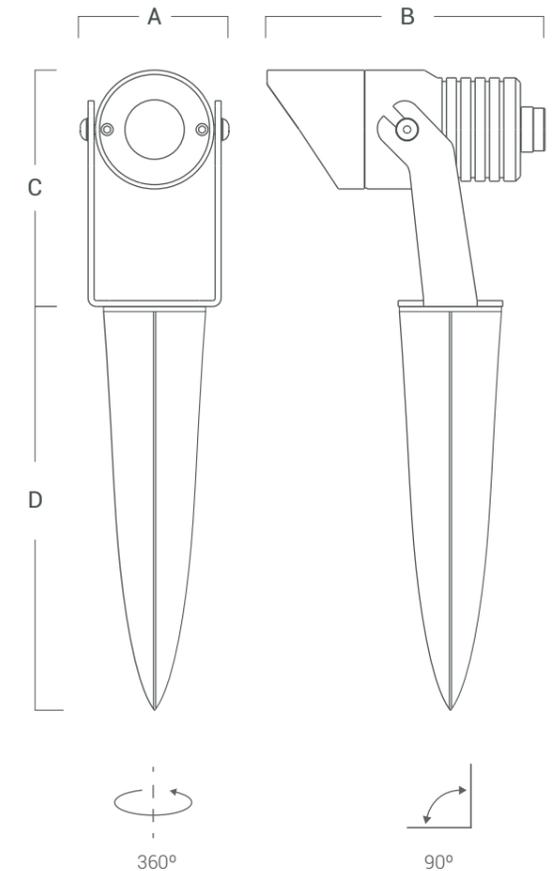

### VERSIONES

VK-SPOT-K5 PRO-B-2700-15° 24V-PWM VK-SPOT-K5 PRO-B-3000-15° 24V-PWM VK-SPOT-K5 PRO-B-4000-15° 24V-PWM  
 VK-SPOT-K5 PRO-B-2700-36° 24V-PWM VK-SPOT-K5 PRO-B-3000-36° 24V-PWM VK-SPOT-K5 PRO-B-4000-36° 24V-PWM  
 VK-SPOT-K5 PRO-B-2700-60° 24V-PWM VK-SPOT-K5 PRO-B-3000-60° 24V-PWM VK-SPOT-K5 PRO-B-4000-60° 24V-PWM

### INCLUYE

Estaca

### ACCESORIOS

VK-SPOT-K PRO-TREE POLE STRAP  
 VK-SPOT-K5 PRO-BASE-NG



### VK-SPOT-K PRO-TREE POLE STRAP


#### DESCRIPCIÓN

Dispositivo de sujeción de vanguardia diseñado específicamente para VK- SPOT K PRO, garantizando una fijación segura a los árboles.

Medidas	A: 70 mm B: 25 mm
Color	Negro
Fijación	Sujeción

#### INCLUYE

Cinta de 1 m



### VK-SPOT-K5 PRO-BASE-NG

#### DESCRIPCIÓN

Este accesorio es una base versátil diseñada para transformar el VK-SPOT-K5 PRO en un elegante aplique de techo. Con una instalación sencilla y segura, esta base ofrece flexibilidad y estilo para iluminar tus espacios con un toque moderno y sofisticado.

Medidas	A: 75 mm B: 37 mm
Color	Negro
Fijación	De apoyo

#### INCLUYE

Tornillos de fijación  
Llave de ajuste

