

## DESCRIPCIÓN


Artefacto circular para aplicar en techo o pared. Movimiento de 90°. Cuerpo de aluminio y difusor de vidrio. Distribución de luz simétrica. Ideal para espacios semicubiertos como balcones y galerías.

Cuerpo	Difusor
Al	GL



## VK- CINDER

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	420 lm
Potencia del sistema	6W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	-
Tensión	230Vca
Angulo de apertura del haz	-
CRI	-
Temperatura de color	2700°K
McAdam Step	-
UGR	-
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplicar en Techo / Pared
Medidas	A: D 90 mm B: 90 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

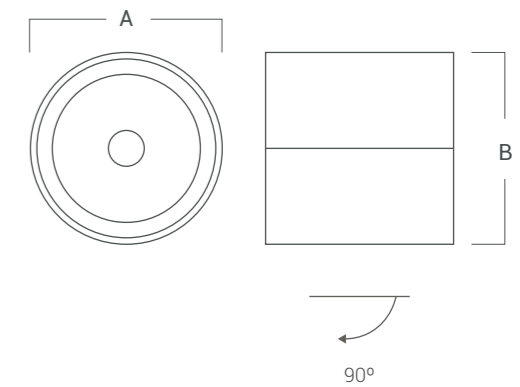

## VERSIONES

VK-CINDER MOV-6W-NG-2700K-220V